

# FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

## OLVASSA EL ÉS KÖVESSE AZ ÖSSZES UTASÍTÁST

**FIGYELMEZTETÉS – A SÉRÜLÉSEK VESZÉLYÉNEK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN,** kizárólag állandó felügyelet mellett engedje, hogy gyerekek használják a terméket.

**FIGYELMEZTETÉS – ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE** – a szűrőkosaras szivattyút egy szigetelő transzformátor segítségével kell táplálni vagy egy olyan maradékáramú készülékkel (RCD), melynek a névleges maradékáram erőssége nem haladja meg a 30mA-t.

**FIGYELMEZTETÉS – ÁRAMÜTÉS VESZÉLY** – A szivattyú nem használható, ha a medencében emberek tartózkodnak.

**NE ÁSSA EL A VEZETÉKET.** Helyezze úgy a vezetéket, hogy a fűnyíró gép, bokorvágó és más felszerelések által okozott sérülésveszély csökkenjen.

**FIGYELMEZTETÉS** - Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében. **HA A SZÜRÖKOSARAS SZIVATTYÚ KÁBELE BÁRMILYEN MÓDON MEGSÉRÜL, A SZIVATTYÚT EL KELL DOBNI.**

**FIGYELMEZTETÉS** - Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében ne használjon hosszabbítót, hogy a készüléket a konnektorba bekösse, használjon egy olyan konnektort mely megfelelő távolságban van.

**INTÉS** - Ez a szivattyú kizárólag tárolható medencékhez használható. Ne használja véglegesen felszerelt medencékhez. Egy tárolható medence felépítése lehetővé teszi ennek szétszedését majd ismételt összeszerelését eredeti állapotába. Egy véglegesen felszerelt medence a földbe vagy a talajra van felállítva, a szabadban vagy egy épületben, és nem szedhető szét.

**FONTOS** – a szivattyú használata nem megfelelő áramellátással veszélyes és a szivattyú végleges károsodását okozza.

**ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE** – amikor árammal dolgozik, kapcsolja ki az áramellátást a megszakítótól, és zárja le a megszakító ajtaját. Ellenkező esetben megnövekszik az áramütés, sérülés és halálos balesetek veszélye.

**NE TÁVOLÍTSA EL A FÖLDELÉSI VILLÁT ÉS NE MÓDOSÍTSA SEMMIKÉPP A DUGASZT. NE HASZNÁLJON ADAPTER DUGASZOKAT.**

Bármilyen kérdéssel a dugasz földelésére vonatkozóan, forduljon egy villamosági szakemberhez.

Bánjon óvatosan a szivattyúval. Ne húzza vagy emelje fel a szivattyút a tápkábeltől fogva. Soha ne húzza ki a dugaszt a konnektorból a kábeltől fogva. Óvja a kábelt a súrlódástól, Éles tárgyak, olaj, mozgó részek és kő nem szabad a szivattyút érnék.

### MEGJEGYZÉS:

Használat előtt ellenőrizze a felszerelést. Bármilyen sérült vagy hiányzó alkatrész esetén értesítse a Bestway társaság ügyfélszolgálati részlegét az alábbi címek egyikén.

Bizonyosodjon meg, hogy az alkatrészek az Ön által rendelt modell részei.

### MEGJEGYZÉS:

Helyezze a szivattyút szolid alapra vagy egy egyenes lemezre. Úgy helyezze el a medencét és a szivattyút, hogy megfelelő legyen a szellőzése, vízvezetése, és a hozzáférhetősége tisztításkor. Ne helyezze a szivattyút olyan helyre ahol víz gyűlhet össze, vagy ahol járkálás van a medence körül.

Fontos a dugasz hozzáférhetősége a medence felszerelése után.

### MEGJEGYZÉS:

Az időjárás befolyásolhatja a szivattyú működését és élettartamát. A hideg, a meleg valamint a napsütés felesleges elhasználódást és kopást okoznak. Amikor lehetősége van rá, óvja a szivattyút ezektől a körülményektől.

Karbantartás vagy javítás előtt fontos kicserélni a szitákat a gyár által szolgáltatott kék dugaszokkal a kimeneti és bemeneti portokon.

### MEGJEGYZÉS:

Ne működtesse a szivattyút több mint 8 órán át naponta.

### MEGJEGYZÉS:

Ne tegyen vegyszereket a szűrőkosaras szivattyúba.

## ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT.

### Tanácsok a szivattyú felszereléséhez

#### I. RÉSZ

A belső szűrőszivattyú ellenőrzése

- 1) Csavarja le a szűrősapka-rögzítőt és vegye le a szűrősapkát.
- 2) Ellenőrizze, hogy a szűrőbetét a szűrőszivattyú közepén van-e.
- 3) Ellenőrizze azt is, hogy megfelelően a helyén van-e a szűrősapka-tömítés, majd tegye vissza a szűrősapkát és csavarja vissza eredeti helyzetébe a szűrősapka-rögzítőt.

#### II. RÉSZ

Csatlakoztassa a csöveket a szűrőszivattyúhoz és a medencéhez



- 1) Helyezze a meglazított csőbilincseket a csövek mindkét végére.
- 2) Csatlakoztassa a csöveket a medencén és a szűrőszivattyún található betűknek megfelelően (az A-t az A-hoz, a B-t a B-hez).
- 3) Erősítse a csőbilincseket a szűrőszivattyúra (a szárnys anyát az óra járásával megegyező irányban kell meghúzni).
- 4) Húzza ki a dugót a medence befolyó és kifolyó szelepeiből, és tegye a helyükre a szűrőrácsokat.
- 5) Ha a csövek és a szűrőrácsok a helyükön vannak, húzza meg a csőbilincseket.

**FONTOS:** Lényeges, hogy az összes alkatrész (a csövek, a szűrőrácsok és a medence befolyó és kifolyó szelepei) megfelelően legyen összekötve.

**FONTOS:** Ha végzett a szivattyú bekötésével, a medence feltöltésére vonatkozó útmutató a medence használati utasításában található.

### A talp felszerelése

Az EN60335-2-41 TEST szabvány előírása szerint a szűrőkosaras szivattyút függőlegesen kell rögzíteni a talajon vagy fából és betonból előzetesen készített állványon. Az állványon két 9 mm átmérőjű lukat kell fúrni egymástól 124 mm távolságra. Állítsa a szűrőszivattyút az állványra, és a csavarokkal és anyákkal rögzítse őket egymáshoz. Az állványnak legalább 18 kg súlyúnak kell lennie, hogy a szivattyú fel ne boruljon.

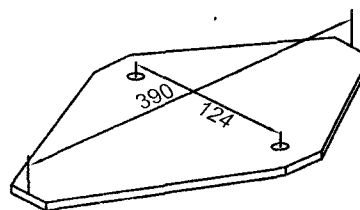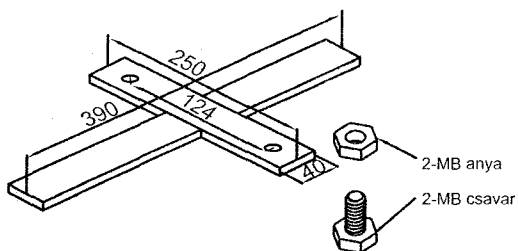

### III. RÉSZ

A rendszer előkészítése a használatra


- 1) Nyissa ki/csavarja ki a szűrőszivattyú tetején található légtelenítő szelepet; a berendezésből levegő távozik, ahogy a szűrőszivattyú megtelik vízzel.
- 2) Amikor a légtelenítő szelepen már víz távozik, zárja el a szelepet, és törölje le a vizet a készülékről.
- 3) A szűrőszivattyú elindításához csatlakoztassa a berendezést áram-védőkapcsolóra (ÁVK).

**FONTOS:** Az áramütés elkerülése érdekében a szűrőszivattyú elektromos csatlakoztatását csak teljesen száraz kézzel szabad végezni!

**FONTOS:** Az áramütés elkerülése érdekében tilos a szűrőszivattyút olyankor üzemeltetni, amikor a medencében emberek tartózkodnak!

**FONTOS: NE JÁRASSA SZÁRAZON A SZÜRŐSZIVATTYÚT** – A szűrőszivattyú bekapcsolása előtt feltétlenül győződjön meg róla, hogy a medence befolyó és kifolyó szelepeit a víz teljesen ellepi-e.

## Tanácsok a szivattyú felszereléséhez

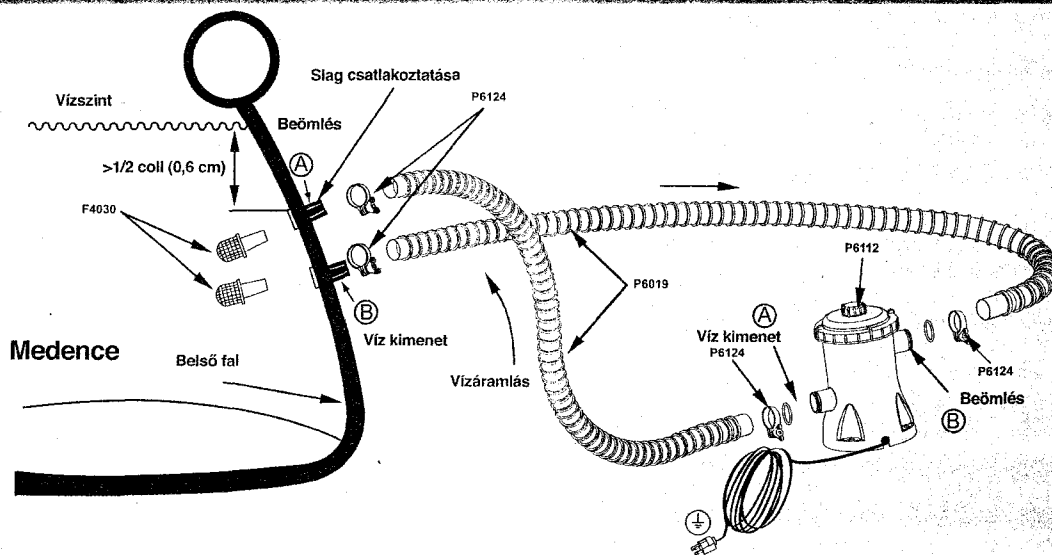

A medence és a szűrőkosaras szivattyú ábrája (nem arányos)

**Bestway®**

## A SZIVATTYÚ KARBANTARTÁSA

**INTÉS:** MIELŐTT ELKEZDI A KARBANTARTÁST BIZONYOSODJON MEG, HOGY A SZÜRŐKOSARAS SZIVATTYÚ KI VAN HÚZVA A KONNEKTORBÓL, ELLÉNKÉZŐ ESETBEN SÚLYOS SÉRÜLÉS VAGY HALÁLESET KÖVETKEZHET BE.

### I. rész

Zárja el a szűrőszivattyúba folyó vizet

- 1) Húzza ki a szűrőszivattyút az elektromos hálózatról.
- 2) Lazítsa meg a csőbilincset medence befolyó és kifolyó csövein (ehhez a szárnyas anyát az óra járásával ellentétes irányba kell elforgatni).
- 3) Vegye ki a medencéből a szűrőrácsokat.
- 4) A szűrőrácsok helyére tegye be a dugót a medence befolyó és kifolyó szelepébe.

## II. rész

A szűrőbetét tisztítása/cseréje


- 1) Csavarja le a szűrősapka-rögzítőt és vegye le a szűrősapkát.
- 2) Kerti slaggal tisztítsa ki a szűrőbetétet.

**FONTOS:** Ha a szűrőbetétről a szennyeződést vagy elszíneződést vízzel nem lehet eltávolítani, a betétet ki kell cserélni.

**FONTOS:** Higiéniai okból javasoljuk, hogy a szűrőbetétet kéthetente cserélje.

- 3) Tegye vissza a megtisztított szűrőbetétet; ellenőrizze, hogy a szűrőszivattyú közepén van-e.
- 4) Ellenőrizze, hogy megfelelően a helyén van-e a szűrősapka-tömítés.
- 5) Tegye vissza a szűrősapkát és csavarja vissza a szűrősapka-rögzítőt.
- 6) A dugók helyére tegye be a szűrőrácsokat a medence befolyó és kifolyó szelepébe. Húzza meg a csőbilincseket. A víz most már szabadon áramolhat a szivattyúba.
- 7) A szivattyú üzembe helyezési útmutató III. részében (A rendszer előkészítése) leírtaknak megfelelően nyissa ki a légtelenítő szelepet, hogy a rendszerből távozhasson a levegő.

**A szűrőszivattyú alkatrészeinek megrendelésekor szükség van az alkatrész számára és megnevezésére.**

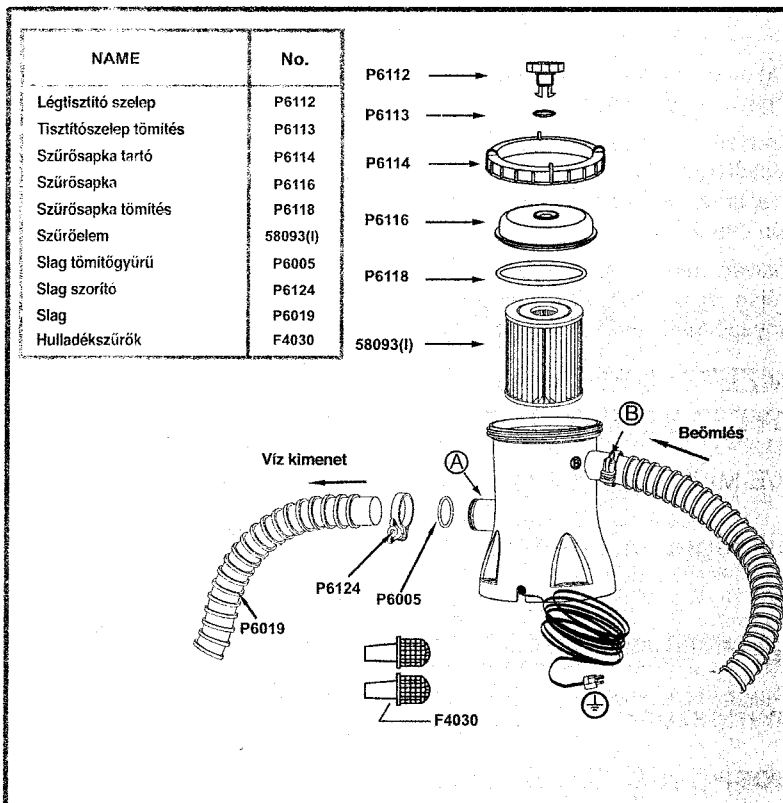

## A SZIVATTYÚ TÁROLÁSA

**INTÉS: BIZONYOSODJON MEG, HOGY KARBANTARTÁS ELŐTT A SZIVATTYÚT KIHÚZTA A KONNEKTORBÓL, ELLENKEZŐ ESETBEN SÚLYOS SÉRÜLÉS VAGY HALÁLESET LÉPHET FEL.**

- 1) Húzza ki a szűrőszivattyút az elektromos hálózatról.
  - 2) A fent leírtaknak megfelelően zárja el a szűrőszivattyúhoz áramló vizet és vegye ki a szűrőbetétet.
  - 3) Dobja ki a régi szűrőbetétet.
  - 4) Kösse szét az összes csövet.
  - 5) Alaposan szárítsa meg az összes alkatrészt.
  - 6) A szűrőszivattyút száraz helyen tárolja, ahol gyermekek nem férhetnek hozzá.
  - 7) A medence használati útmutatójának megfelelően eressze le a vizet a medencéből.
- FONTOS:** Javasoljuk, hogy nedves-száraz porszívóval szárítsa meg az összes elemet.  
**FONTOS:** Kenje be a szűrősapka-tömítést vazelinrel, így jelentősen megnövelheti a tömítés élettartamát.

## A SZIVATTYÚ GARANCIÁJA:

A szivattyú garanciájára vonatkozó információkat illetően látogassa meg weboldalunkat: [www.bestway-service.com](http://www.bestway-service.com)

## A SZIVATTYÚ ÁRTALMATLANÍTÁSA:

1. A ♻️ jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad az általános háztartási hulladékkal együtt elhelyezni. A gyűjtőhelyek tekintetében érdeklődjön lakóhelyén vagy kérdezze meg a kereskedőt.
2. A termék értékes anyagokat tartalmaz, amelyek újrahasznosíthatók és hozzájárulnak a környezet megóvásához.
3. A visszanyeréssel, újrahasznosítással és szétszereléssel kapcsolatos információkért látogassa meg weboldalunkat: [www.bestway-service.com](http://www.bestway-service.com).

**BESTWAY® korlátozott gyártói garancia**

Az Ön által vásárolt termékhez korlátozott garancia jár. A Bestway szavatolja a minőséget, és cserére feljogosító garanciával biztosítja, hogy a termékben gyárilag nem lehet olyan hiba, amely szivárgáshoz vezethet.

A garancia érvényesítéséhez maradéktalanul ki kell tölteni ezt a garanciakártyát, és vissza kell küldeni

(1) Vételi bizonylat

(2) A szűrősapka rögzítőelemét küldje el az ügyintéző vevőszolgálat címére, amelyet országok szerinti bontásban, a hátlapon tüntettünk fel.

A Bestway nem vállal felelősséget a vízdíj vagy vegyszer árának kifizetéséből eredő gazdasági veszteségért. A termék cseréjén túl, a szivárgás következményeiért a Bestway nem vállal felelősséget. A Bestway nem cseréli ki a terméket, ha az elhanyagoltnak látszik, vagy ha azt a jelek szerint nem a használati útmutatóban leírtak szerint használták.

**CÍMZETT: BESTWAY  
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT**

**DÁTUM** \_\_\_\_\_

**Ügyfélszám-kód** \_\_\_\_\_

FAX/E-MAIL/TEL: a hátlapon feltüntetett adatok szerint hivatkozzon a rendeltetési országra

**Szükséges információk**

**Név:** \_\_\_\_\_

**Cím:** \_\_\_\_\_

**Irányítószám:** \_\_\_\_\_

**Város:** \_\_\_\_\_

**Ország:** \_\_\_\_\_

**Telefonszám:** \_\_\_\_\_

**Mobil:** \_\_\_\_\_

**E-MAIL:** \_\_\_\_\_

**Faxs:** \_\_\_\_\_

**Kérjük, tegyen keresztet a megfelelő termékkód mellé:**

- |                             |                             |                               |                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <input type="radio"/> 58144 | <input type="radio"/> 58145 | <input type="radio"/> 58145GB | <input type="radio"/> 58146 |                             |
| <input type="radio"/> 58147 | <input type="radio"/> 58148 | <input type="radio"/> 58148GB | <input type="radio"/> 58149 | <input type="radio"/> 58150 |
| <input type="radio"/> 58116 | <input type="radio"/> 58117 | <input type="radio"/> 58117GB | <input type="radio"/> 58118 | <input type="radio"/> 58141 |
| <input type="radio"/> 58121 | <input type="radio"/> 58122 | <input type="radio"/> 58122GB | <input type="radio"/> 58123 |                             |

**Probléma leírása**

- Vízszivárgás  Elromlott
- Termék hiányos, Melyik rész hiányzik – kérjük, ide írja a használati útmutatóban található kódot

Egyéb, kérjük részletezze \_\_\_\_\_

**Ahhoz, hogy segíteni tudjunk, minden megadott információnak teljesnek kell lennie.**

**E faxhoz mellékelnie kell a vásárláskor kapott blokk másolatát is.**

**A díjmentesen hívható szám mobiltelefonokról nem érhető el.**

**ELLÁTOGATHAT HONLAPUNKRA IS: [www.bestway-service.com](http://www.bestway-service.com)**