

Behengerelhető nyílászáró tömítés

BONDEX Szilikontechnika - Szilikonfeldolgozó és termékgyártó

Szilikon szaküzlet: 1078 Budapest, Murányi utca 48. Tel.: 06 1 2730504 Nyitva: H-P 7,30 – 16,00 h

Behengerelhető szilikon nyílászáró tömítések beépítése : ablak szigetelés és ajtó szigeteléshez

FIGYELEM !! : visszatérülő befektetés !!!

Az előregeredett és vetemedett fa nyílászárók cseréje nélkül, energiát takaríthat meg a Bondex Kft által *HUNStrip* márkaneven gyártott és forgalmazott nűtba építhető és nűtba pattintható szilikon szigetelő profilokkal. Nem csak télen, hanem a nyári időszakban is, a klimatizált helységek energia csökkentésével is sokat spórolhat ! Az ablaktömítés beépítése után, belső és kültér közötti levegőáramlás megszűnik. A huzat, a por és a növényi pollenek nem tudnak a lakásba bejutni. Az utcai zaj is nagymértékben csökkenni fog.



behengerelhető ablaktömítés



beépített nyílászáró szigetelő gumi

Utólag is beépíthető, marókéssel kialakított nűtba építhető
behengerelhető nyílászáró tömítés gyártása,
melegen vulkanizált HTV szilikonból !

**Tekintse meg a HUNStrip behengerelhető szilikon
nyílászáró tömítés gyártását videón:**

klikk a képre 




Behengerelhető nyílászáró tömítés fő tulajdonságai:

Kiváló rugalmasság, hosszú élettartam, nedvességgel és napfénnel, UV sugarakkal szembeni ellenálló képesség jellemzi. Egyéb gumiból készült ablakszigetelő profilokkal szemben pl. EPDM gumival szemben a szilikon ablaktömítések élettartama többszöröse.

Napsugárzás hatására a szilikon tömítés nem repedezik ki és nem keményedik meg. Előnye hogy festéskor kivehető, és festés után a nútjába visszahelyezhető.

Vigyázni kell hogy ne fessük le a szilikon szigetelő gumit mert a rászáradt festék egy kemény réteget képez a felületén amitől a profil bekeményedhet.

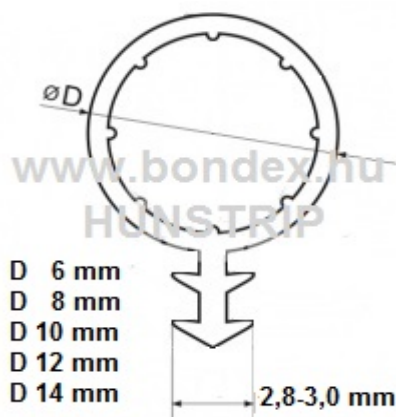

szilikon O profil szigetelő tömítések

– Behengerelhető ajtó és ablak szigetelő tömítések

Szilikon nyílászáró tömítés alapszínei: fehér, barna, áttetsző.

1000 fm feletti rendelés esetén egyedi színben is rendelhető.

A szigetelő gumi legyártását rövid határidővel vállaljuk.

Szilikon O profil fej átmérő : 6 , 8 , 10 , 12 és 14 mm

Beépítési nút szélesség: 2,8 - 3 mm, nút mélység 5-6 mm.

Behengerelhető szilikon ablaktömítés beépítése:

A fából készült nyílászárók szigetelésének a nagyságát a tok és a szárny közötti résnyílása határozza meg. A résnyílást egy gyurma segítségével könnyen meghatározhatjuk.

Tegyünk gyurmát a szárny sarkaira és középre, majd csukjuk be az ablakot. Az ablak kinyitása után a gyurma vastagsága megadja hogy mekkora szigetelő gumit válasszunk.


Akkor jó a tömítés amikor a nyílászáró bezárása után a szigetelő gumi kb. 1/3 - ig nyomódik össze. A túl nagy tömítés sem az ablaknak, sem a nyílászárónak nem tesz jót.

Az ablakszárnyban feszültség lép fel, a szilikon nyílászáró tömítés pedig maradandó alakváltozást is szenvedhet.

A kisebb ablakszigetelő profil kiválasztásával pedig a huzat és a por ugyanúgy beáramlik a lakásba. A megfelelő méretű szigetelő profil kiválasztása után egy 2,8-3 mm átmérőjű marókéssel 5-7 mm mélységben a szárnyon körbemarjuk a nútot, majd behengereljük és bepattintjuk a tömítőprofil vigyázva hogy ne nyúljon meg.



mart nút készítés

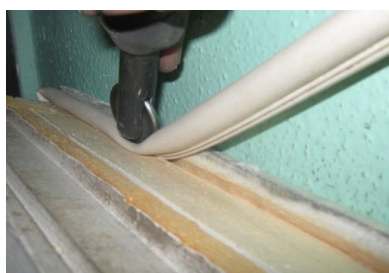

szilikongumi tömítés behengerlése

A behengerelhető nyílászáró tömítést lehetőleg ne vágjuk meg a sarkoknál, hanem egy szálaban vezessük végig. Így hermetikusan letömíthetjük az ablakot.

A bemarásos szilikon O profilt bárki otthon is beépítheti!

Tekintse meg ajtó és ablakszigetelő szilikon profil termékeinket: [**KLICK**](#)



szigetelt ablak

**Behengerelhető szilikon tömítőprofil gyártmányainkat,
az alábbi címen megvásárolhatja vagy megrendelheti :**

Bondex Kft. Szilikonfeldolgozó és termékgyártó

Szilikon bolt : 1078 Budapest Murányi utca 48. Nyitva: H-P 7:30 – 16:00 h

Tel.: 06-1-221-92-12, 06-1-220-91-77, 06-1-273-05-04, Mobil: 06-20-433-0413 , 06-20-9-226-073

e-mail: szilikontechnika@t-online.hu

web: www.bondex.hu